


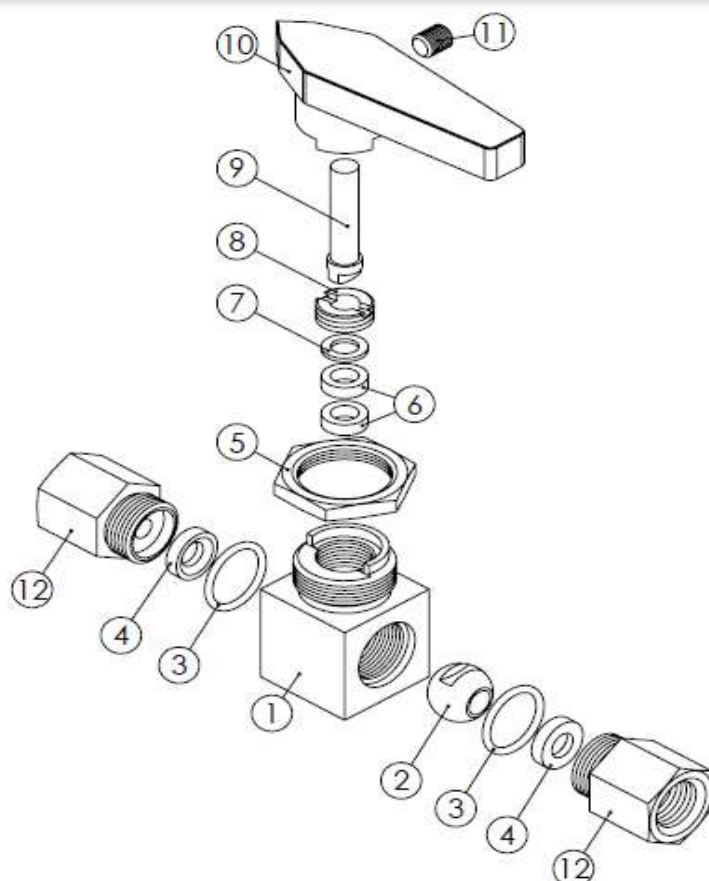


COMPONENTES DA VÁLVULA

Nº	Descrição	Material
01	Corpo	Barra Quadrada ASTM A276 (Inox316)
02	Esfera	ASTM A276 (Inox 316)
03	O'ring	Viton
04	Anel de Peek	Peek Natural
05	Porca do Painel	ASTM A276 (Inox 316)
06	Gaxeta	Teflon PTFE
07	Arruela	ASTM A276 (Inox 316)
08	Porca Guia da Haste	ASTM A276 (Inox 316)
09	Haste da Esfera	ASTM A276 (Inox 316)
10	Manopla	Aluminio (Pintura Epóxi Preto)
11	Parafuso da Manopla	ASTM A276 (Inox 316)
12	Terminal	ASTM A276 (Inox 316)

Informações Técnicas

Acionamento	1/4 de Volta
Montagem em Painéis	Furo de Fixação 23mm
Tipo (Passagem)	Fixo
Furo da Passagem da Esfera	6,50mm
Pressão Máxima de Trabalho	6000psi - Temperatura Ambiente
Temperatura de Trabalho	-54°C a +232°C

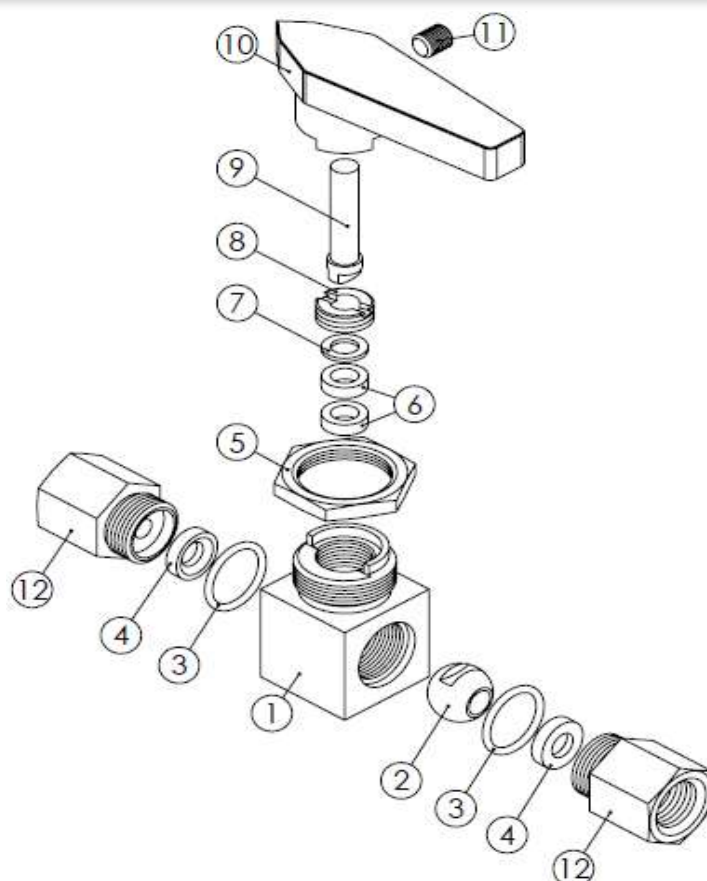


COMPONENTES DA VÁLVULA

Nº	Descrição	Material
01	Corpo	Barra Quadrada ASTM A276 (Inox316)
02	Esfera	ASTM A276 (Inox 316)
03	O'ring	Viton
04	Anel de Teflon	Teflon PTFE
05	Porca do Painel	ASTM A276 (Inox 316)
06	Gaxeta	Teflon PTFE
07	Arruela	ASTM A276 (Inox 316)
08	Porca Guia da Haste	ASTM A276 (Inox 316)
09	Haste da Esfera	ASTM A276 (Inox 316)
10	Manopla	Aluminio (Pintura Epóxi Preto)
11	Parafuso da Manopla	ASTM A276 (Inox 316)
12	Terminal	ASTM A276 (Inox 316)

Informações Técnicas

Acionamento	1/4 de Volta
Montagem em Painéis	Furo de Fixação 23mm
Tipo (Passagem)	Fixo
Furo da Passagem da Esfera	6,50mm
Pressão Máxima de Trabalho	1000psi - Temperatura Ambiente
Temperatura de Trabalho	-40°C a +200°C

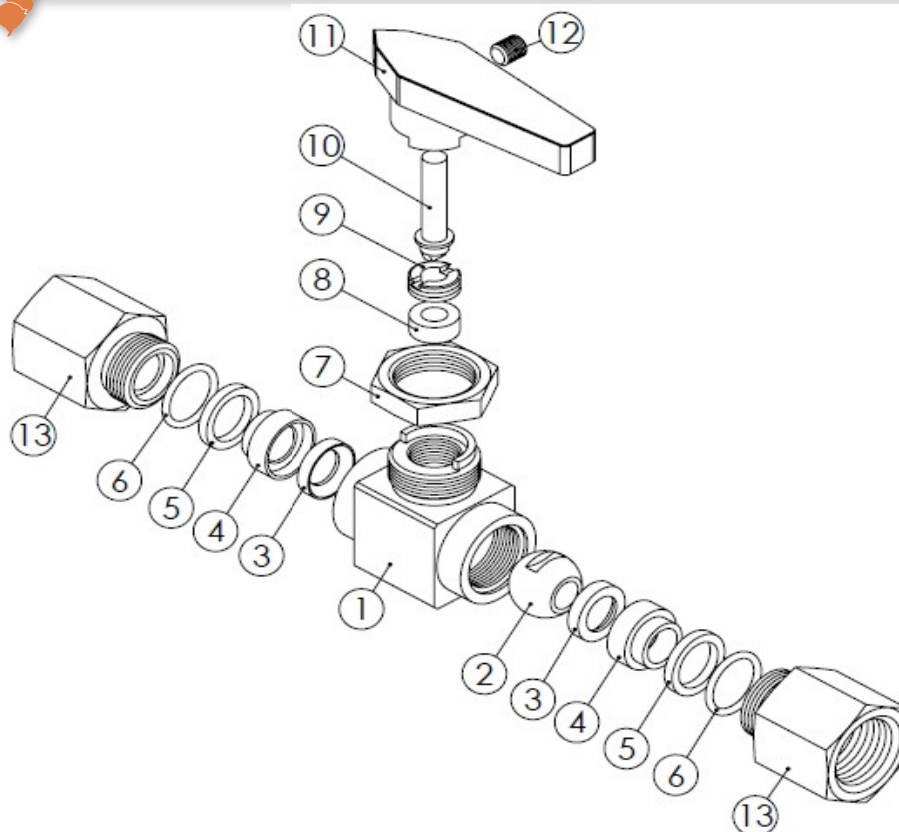


COMPONENTES DA VÁLVULA

Nº	Descrição	Material
01	Corpo	Barra Quadrada ASTM A276 (Inox316)
02	Esfera	ASTM A276 (Inox 316)
03	Anel de Teflon	Teflon PTFE
04	Apoio da Esfera	ASTM A276 (Inox 316)
05	Assento da Conexão	Teflon PTFE
06	O'ring	Viton
07	Porca do Painel	ASTM A276 (Inox 316)
08	Gaxeta	Teflon PTFE
09	Porca Guia da Haste	ASTM A276 (Inox 316)
10	Haste de Esfera	ASTM A276 (Inox 316)
11	Manopla	Alumínio (Pintura Epóxi Preto)
12	Parafuso da Manopla	ASTM A276 (Inox 316)
13	Terminal	ASTM A276 (Inox 316)

Informações Técnicas

Acionamento	1/4 de Volta
Montagem em Painéis	Furo de Fixação 23mm
Tipo (Passagem)	Fixo
Furo da Passagem da Esfera	8mm
Pressão Máxima de Trabalho	1000psi - Temperatura Ambiente
Temperatura de Trabalho	-40°C a +200°C

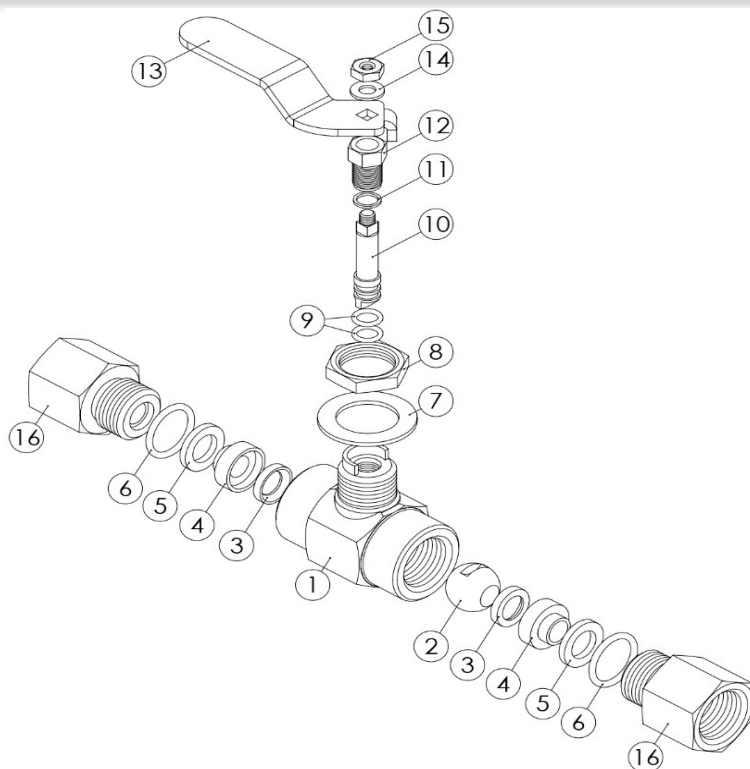


COMPONENTES DA VÁLVULA

Nº	Descrição	Material
1	Corpo	ASTM A182 (Inox 316)
2	Esfera	ASTM A 276 (Inox 316)
3	Anel de Peek	Peek Natural
4	Apoio da Esfera	ASTM A 276 (Inox 316)
5	Assento da Conexão	Teflon PTFE
6	O'ring do Terminal	Viton
7	Arruela do Painel	ASTM A 276 (Inox 316)
8	Porca do painel	ASTM A 276 (Inox 316)
9	O'ring da Haste	Viton
10	Haste da Esfera	ASTM A 276 (Inox 316)
11	Gaxeta	Teflon PTFE
12	Porca Guia da Haste	ASTM A 276 (Inox 316)
13	Manopla	ASTM A 276 (Inox 316)
14	Parafuso da Manopla	ASTM A 276 (Inox 316)
15	Terminal	ASTM A 276 (Inox 316)

Informações Técnicas

Acionamento:	1/4 de Volta
Montagem em Painéis:	Furo de Fixação 20mm
Tipo (Passagem):	Fixo
Furo da Passagem da Esfera:	8,50mm
Pressão Máxima de Trabalho:	6500psi - Temperatura Ambiente
Temperatura de Trabalho:	-54°C a +232°C

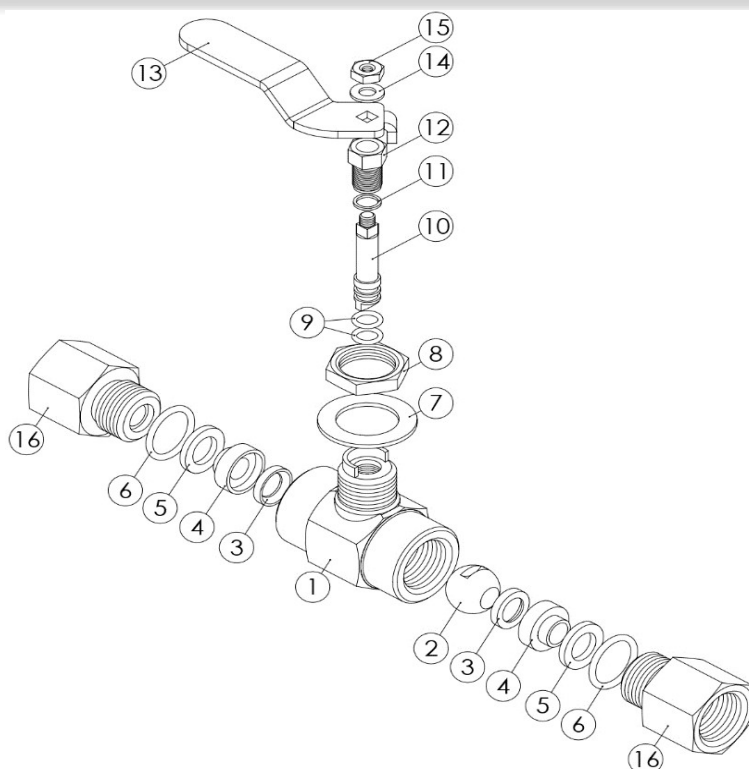


COMPONENTES DA VÁLVULA

Nº	Descrição	Material
1	Corpo	ASTM A182 (Inox 316)
2	Esfera	ASTM A 276 (Inox 316)
3	Anel de Teflon	Teflon PTFE
4	Apoio da Esfera	ASTM A 276 (Inox 316)
5	Assento da Conexão	Teflon PTFE
6	O'ring do Terminal	Viton
7	Arruela do Painel	ASTM A 276 (Inox 316)
8	Porca do painel	ASTM A 276 (Inox 316)
9	O'ring da Haste	Viton
10	Haste da Esfera	ASTM A 276 (Inox 316)
11	Gaxeta	Teflon PTFE
12	Porca Guia da Haste	ASTM A 276 (Inox 316)
13	Manopla	ASTM A 276 (Inox 316)
14	Parafuso da Manopla	ASTM A 276 (Inox 316)
15	Terminal	ASTM A 276 (Inox 316)

Informações Técnicas

Acionamento:	1/4 de Volta
Montagem em Painéis:	Furo de Fixação 20mm
Tipo (Passagem):	Fixo
Furo da Passagem da Esfera:	8,50mm
Pressão Máxima de Trabalho:	1000psi - Temperatura Ambiente
Temperatura de Trabalho:	-26°C a +204°C

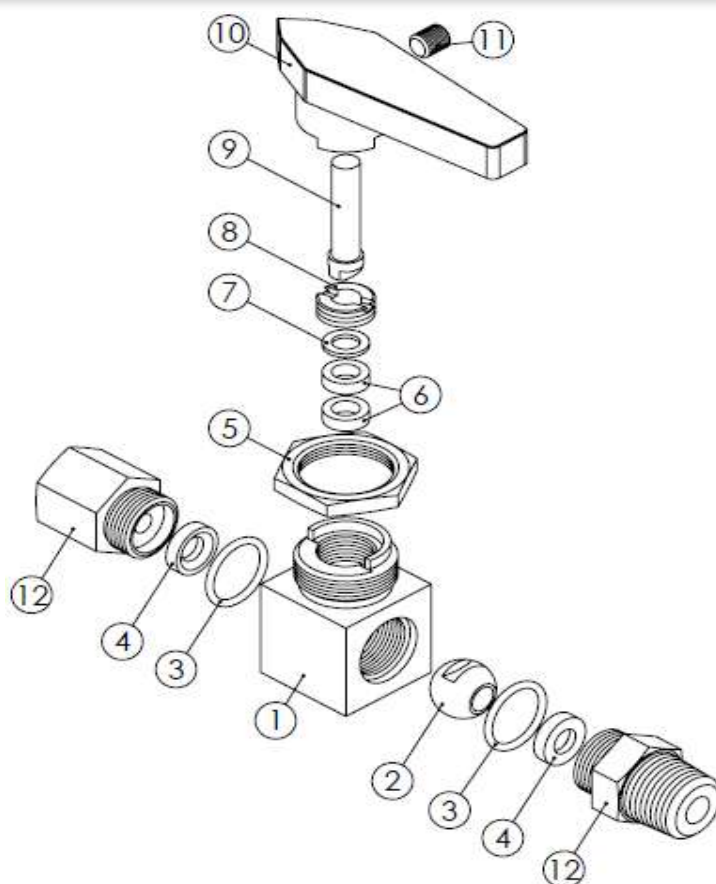


COMPONENTES DA VÁLVULA

Nº	Descrição	Material
01	Corpo	Barra Quadrada ASTM A276 (Inox316)
02	Esfera	ASTM A276 (Inox 316)
03	O'ring	Viton
04	Anel de Peek	Peek Natural
05	Porca do Painel	ASTM A276 (Inox 316)
06	Gaxeta	Teflon PTFE
07	Arruela	ASTM A276 (Inox 316)
08	Porca Guia da Haste	ASTM A276 (Inox 316)
09	Haste da Esfera	ASTM A276 (Inox 316)
10	Manopla	Alumínio (Pintura Epóxi Preto)
11	Parafuso da Manopla	ASTM A276 (Inox 316)
12	Terminal	ASTM A276 (Inox 316)

Informações Técnicas

Acionamento	1/4 de Volta
Montagem em Painéis	Furo de Fixação 23mm
Tipo (Passagem)	Fixo
Furo da Passagem da Esfera	6,50mm
Pressão Máxima de Trabalho	1000psi - Temperatura Ambiente
Temperatura de Trabalho	-54°C a +232°C

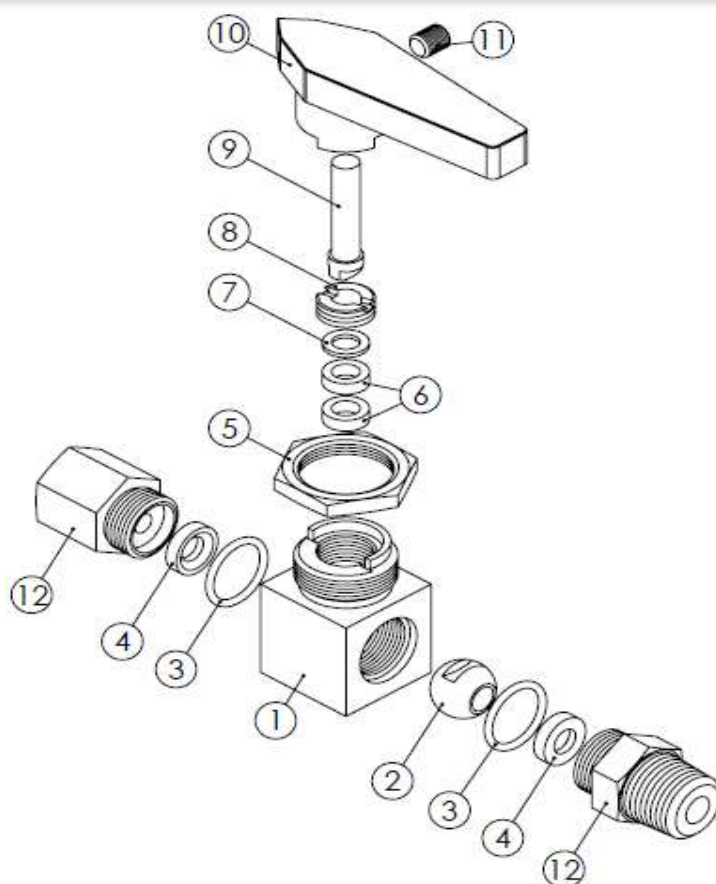


COMPONENTES DA VÁLVULA

Nº	Descrição	Material
01	Corpo	Barra Quadrada ASTM A276 (Inox316)
02	Esfera	ASTM A276 (Inox 316)
03	O'ring	Viton
04	Anel de Teflon	Teflon PTFE
05	Porca do Painel	ASTM A276 (Inox 316)
06	Gaxeta	Teflon PTFE
07	Arruela	ASTM A276 (Inox 316)
08	Porca Guia da Haste	ASTM A276 (Inox 316)
09	Haste da Esfera	ASTM A276 (Inox 316)
10	Manopla	Alumínio (Pintura Epóxi Preto)
11	Parafuso da Manopla	ASTM A276 (Inox 316)
12	Terminal	ASTM A276 (Inox 316)

Informações Técnicas

Acionamento	1/4 de Volta
Montagem em Painéis	Furo de Fixação 23mm
Tipo (Passagem)	Fixo
Furo da Passagem da Esfera	6,50mm
Pressão Máxima de Trabalho	1000psi - Temperatura Ambiente
Temperatura de Trabalho	-40°C a +200°C

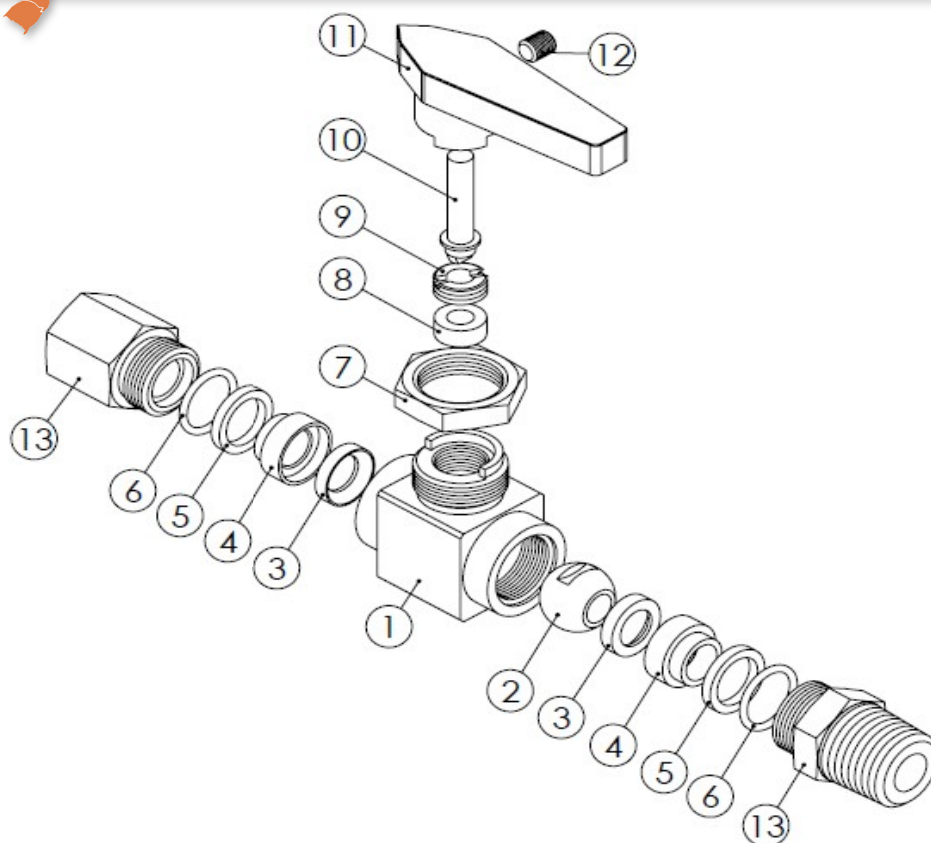


COMPONENTES DA VÁLVULA

Nº	Descrição	Material
01	Corpo	Barra Quadrada ASTM A276 (Inox316)
02	Esfera	ASTM A276 (Inox 316)
03	Anel de Peek	Peek Natural
04	Apoio da Esfera	ASTM A276 (Inox 316)
05	Assento da Conexão	Teflon PTFE
06	O'ring	Viton
07	Porca do Painel	ASTM A276 (Inox 316)
08	Gaxeta	Teflon PTFE
09	Porca Guia da Haste	ASTM A276 (Inox 316)
10	Haste de Esfera	ASTM A276 (Inox 316)
11	Manopla	Alumínio (Pintura Epóxi Preto)
12	Parafuso da Manopla	ASTM A276 (Inox 316)
13	Terminal	ASTM A276 (Inox 316)

Informações Técnicas

Acionamento	1/4 de Volta
Montagem em Painéis	Furo de Fixação 23mm
Tipo (Passagem)	Fixo
Furo da Passagem da Esfera	8mm
Pressão Máxima de Trabalho	6500psi - Temperatura Ambiente
Temperatura de Trabalho	-54°C a +232°C

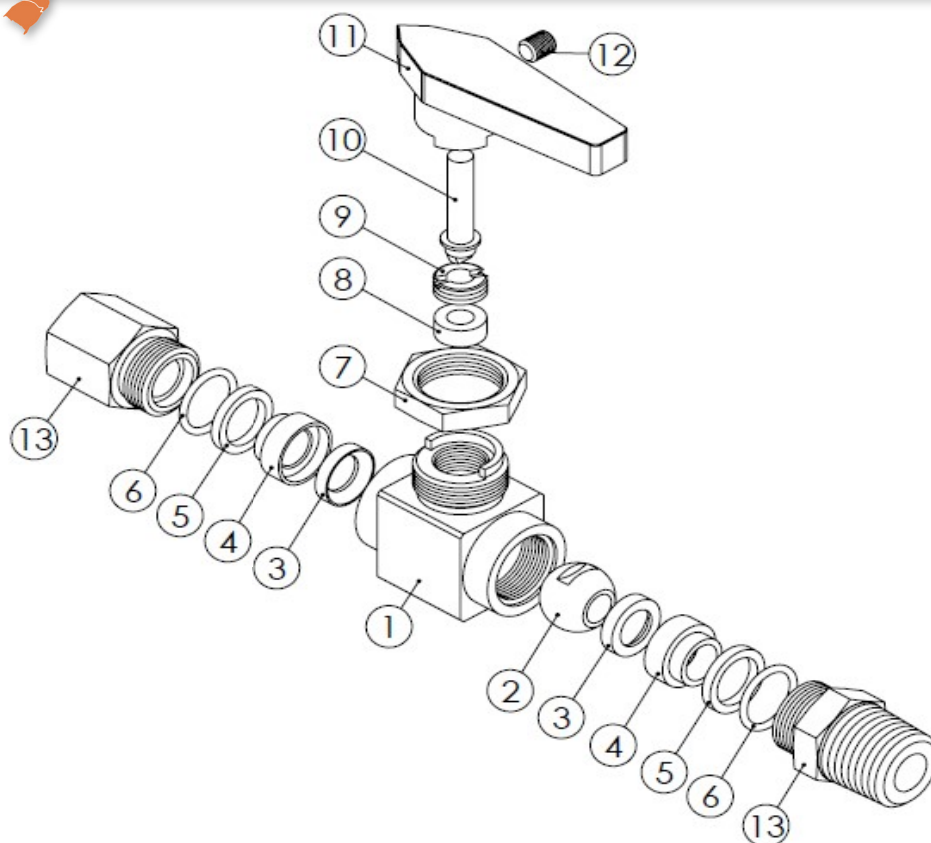


COMPONENTES DA VÁLVULA

Nº	Descrição	Material
01	Corpo	Barra Quadrada ASTM A276 (Inox316)
02	Esfera	ASTM A276 (Inox 316)
03	Anel de Teflon	Teflon PTFE
04	Apoio da Esfera	ASTM A276 (Inox 316)
05	Assento da Conexão	Teflon PTFE
06	O'ring	Viton
07	Porca do Painel	ASTM A276 (Inox 316)
08	Gaxeta	Teflon PTFE
09	Porca Guia da Haste	ASTM A276 (Inox 316)
10	Haste de Esfera	ASTM A276 (Inox 316)
11	Manopla	Alumínio (Pintura Epóxi Preto)
12	Parafuso da Manopla	ASTM A276 (Inox 316)
13	Terminal	ASTM A276 (Inox 316)

Informações Técnicas

Acionamento	1/4 de Volta
Montagem em Painéis	Furo de Fixação 23mm
Tipo (Passagem)	Fixo
Furo da Passagem da Esfera	8mm
Pressão Máxima de Trabalho	1000psi - Temperatura Ambiente
Temperatura de Trabalho	-40°C a +200°C

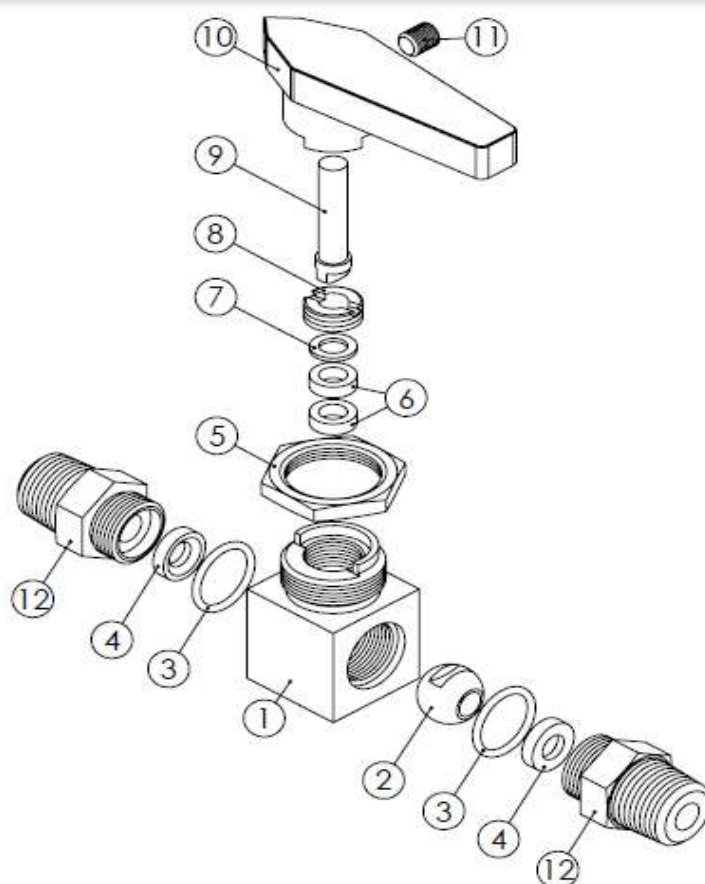


COMPONENTES DA VÁLVULA

Nº	Descrição	Material
01	Corpo	Barra Quadrada ASTM A276 (Inox316)
02	Esfera	ASTM A276 (Inox 316)
03	O'ring	Viton
04	Anel de Peek	Peek Natural
05	Porca do Painel	ASTM A276 (Inox 316)
06	Gaxeta	Teflon PTFE
07	Arruela	ASTM A276 (Inox 316)
08	Porca Guia da Haste	ASTM A276 (Inox 316)
09	Haste da Esfera	ASTM A276 (Inox 316)
10	Manopla	Alumínio (Pintura Epóxi Preto)
11	Parafuso da Manopla	ASTM A276 (Inox 316)
12	Terminal	ASTM A276 (Inox 316)

Informações Técnicas

Acionamento	1/4 de Volta
Montagem em Painéis	Furo de Fixação 23mm
Tipo (Passagem)	Fixo
Furo da Passagem da Esfera	6,50mm
Pressão Máxima de Trabalho	6500psi - Temperatura Ambiente
Temperatura de Trabalho	-54°C a +232°C

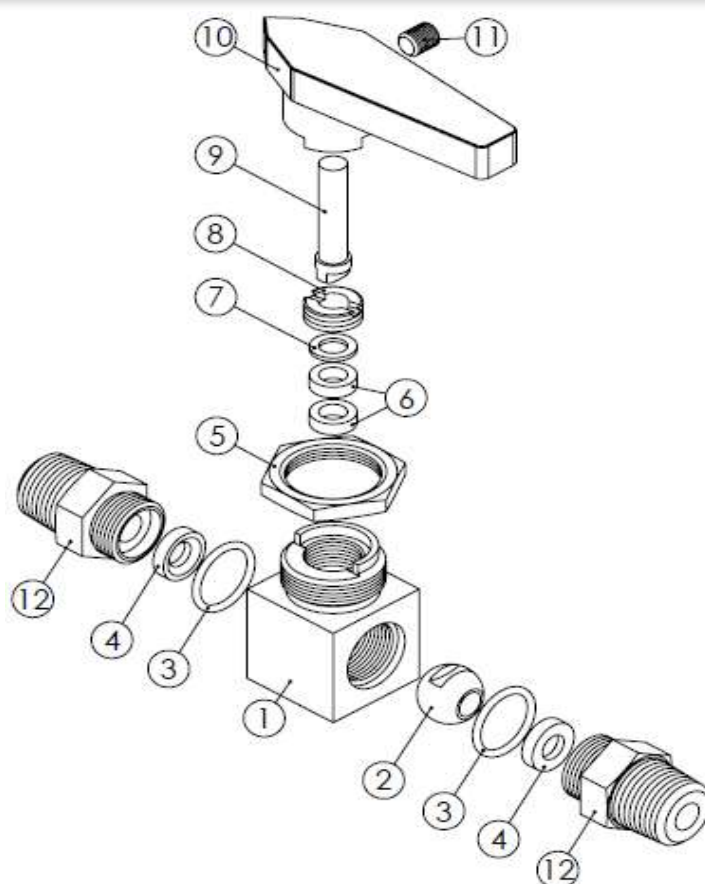


COMPONENTES DA VÁLVULA

Nº	Descrição	Material
01	Corpo	Barra Quadrada ASTM A276 (Inox316)
02	Esfera	ASTM A276 (Inox 316)
03	O'ring	Viton
04	Anel de Teflon	Teflon PTFE
05	Porca do Painel	ASTM A276 (Inox 316)
06	Gaxeta	Teflon PTFE
07	Arruela	ASTM A276 (Inox 316)
08	Porca Guia da Haste	ASTM A276 (Inox 316)
09	Haste da Esfera	ASTM A276 (Inox 316)
10	Manopla	Alumínio (Pintura Epóxi Preto)
11	Parafuso da Manopla	ASTM A276 (Inox 316)
12	Terminal	ASTM A276 (Inox 316)

Informações Técnicas

Acionamento	1/4 de Volta
Montagem em Painéis	Furo de Fixação 23mm
Tipo (Passagem)	Fixo
Furo da Passagem da Esfera	6,50mm
Pressão Máxima de Trabalho	1000psi - Temperatura Ambiente
Temperatura de Trabalho	-40°C a +200°C

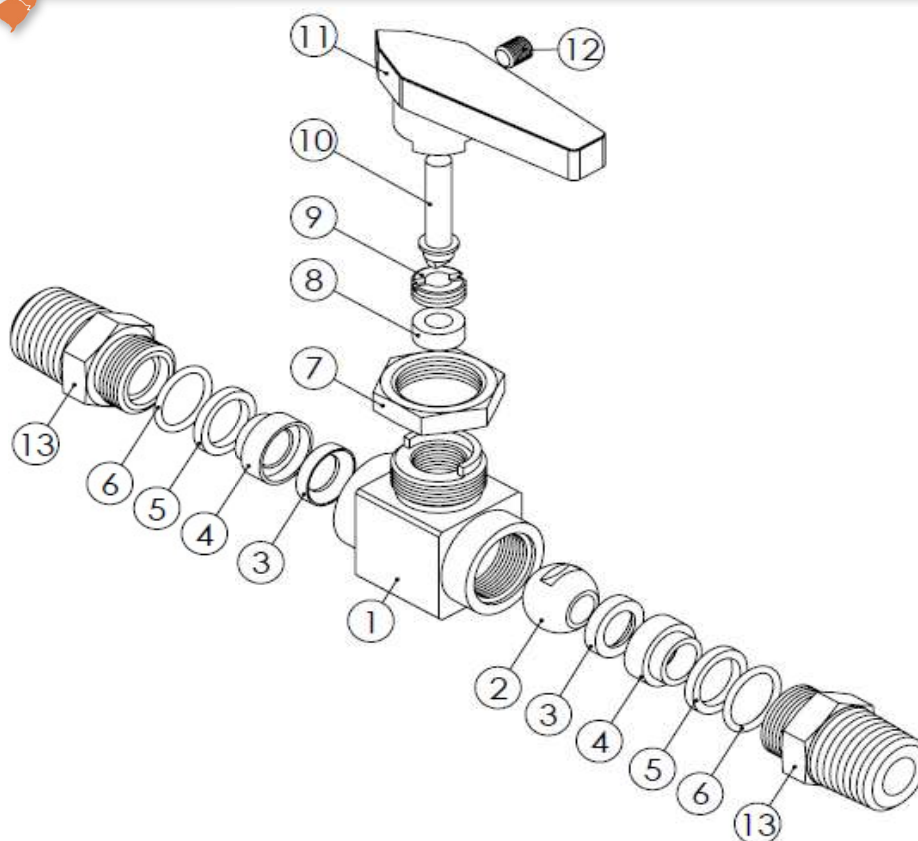


COMPONENTES DA VÁLVULA

Nº	Descrição	Material
01	Corpo	Barra Quadrada ASTM A276 (Inox316)
02	Esfera	ASTM A276 (Inox 316)
03	Anel de Peek	Peek Natural
04	Apoio da Esfera	ASTM A276 (Inox 316)
05	Assento da Conexão	Teflon PTFE
06	O'ring	Viton
07	Porca do Painel	ASTM A276 (Inox 316)
08	Gaxeta	Teflon PTFE
9	Porca Guia da Haste	ASTM A276 (Inox 316)
10	Haste de Esfera	ASTM A276 (Inox 316)
11	Manopla	Alumínio (Pintura Epóxi Preto)
12	Parafuso da Manopla	ASTM A276 (Inox 316)
13	Terminal	ASTM A276 (Inox 316)

Informações Técnicas

Acionamento	1/4 de Volta
Montagem em Painéis	Furo de Fixação 23mm
Tipo (Passagem)	Fixo
Furo da Passagem da Esfera	8mm
Pressão Máxima de Trabalho	6500psi - Temperatura Ambiente
Temperatura de Trabalho	-54°C a +232°C

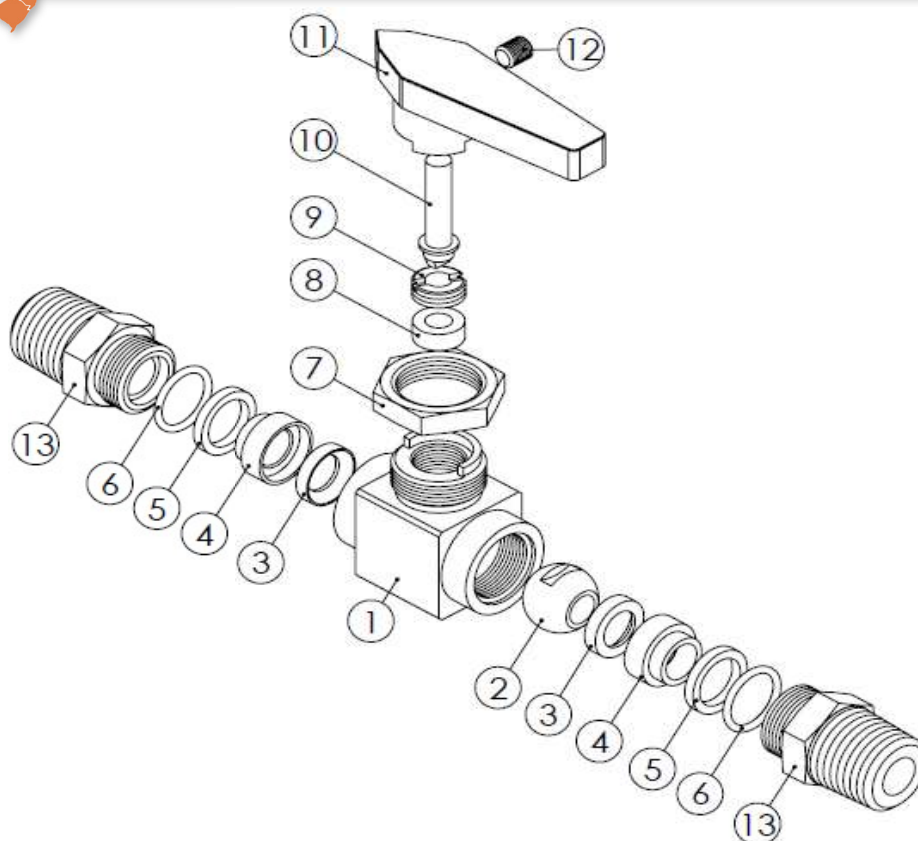


COMPONENTES DA VÁLVULA

Nº	Descrição	Material
01	Corpo	Barra Quadrada ASTM A276 (Inox316)
02	Esfera	ASTM A276 (Inox 316)
03	Anel de Teflon	Teflon PTFE
04	Apoio da Esfera	ASTM A276 (Inox 316)
05	Assento da Conexão	Teflon PTFE
06	O'ring	Viton
07	Porca do Painel	ASTM A276 (Inox 316)
08	Gaxeta	Teflon PTFE
9	Porca Guia da Haste	ASTM A276 (Inox 316)
10	Haste de Esfera	ASTM A276 (Inox 316)
11	Manopla	Alumínio (Pintura Epóxi Preto)
12	Parafuso da Manopla	ASTM A276 (Inox 316)
13	Terminal	ASTM A276 (Inox 316)

Informações Técnicas

Acionamento	1/4 de Volta
Montagem em Painéis	Furo de Fixação 23mm
Tipo (Passagem)	Fixo
Furo da Passagem da Esfera	8mm
Pressão Máxima de Trabalho	1000psi - Temperatura Ambiente
Temperatura de Trabalho	-40°C a +200°C

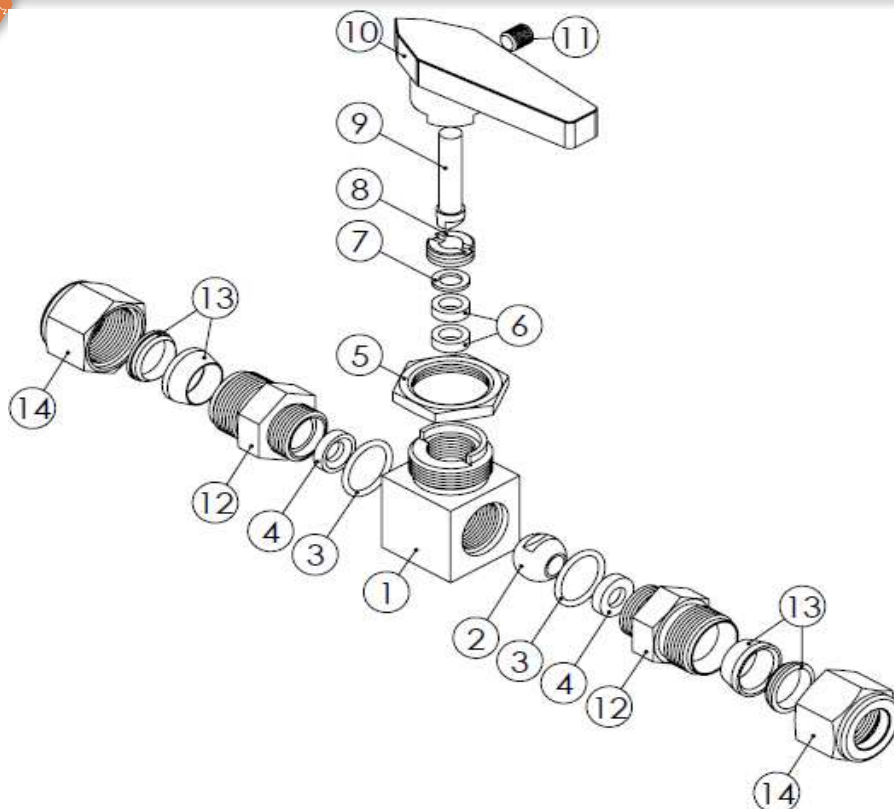


COMPONENTES DA VÁLVULA

Nº	Descrição	Material
01	Corpo	Barra Quadrada ASTM A276 (Inox316)
02	Esfera	ASTM A276 (Inox 316)
03	O'ring	Viton
04	Anel de Peek	Peek Natural
05	Porca do Painel	ASTM A276 (Inox 316)
06	Gaxeta	Teflon PTFE
07	Arruela	ASTM A276 (Inox 316)
08	Porca Guia da Haste	ASTM A276 (Inox 316)
09	Haste da Esfera	ASTM A276 (Inox 316)
10	Manopla	Aluminio (Pintura Epóxi Preto)
11	Parafuso da Manopla	ASTM A276 (Inox 316)
12	Terminal	ASTM A276 (Inox 316)
13	Anilha Diant/Tras	ASTM A276 (Inox 316)
14	Porca de Aperto	ASTM A276 (Inox 316)

Informações Técnicas

Acionamento	1/4 de Volta
Montagem em Painéis	Furo de Fixação 23mm
Tipo (Passagem)	Fixo
Furo da Passagem da Esfera	6,50mm
Pressão Máxima de Trabalho	6000psi - Temperatura Ambiente
Temperatura de Trabalho	-54°C a +232°C

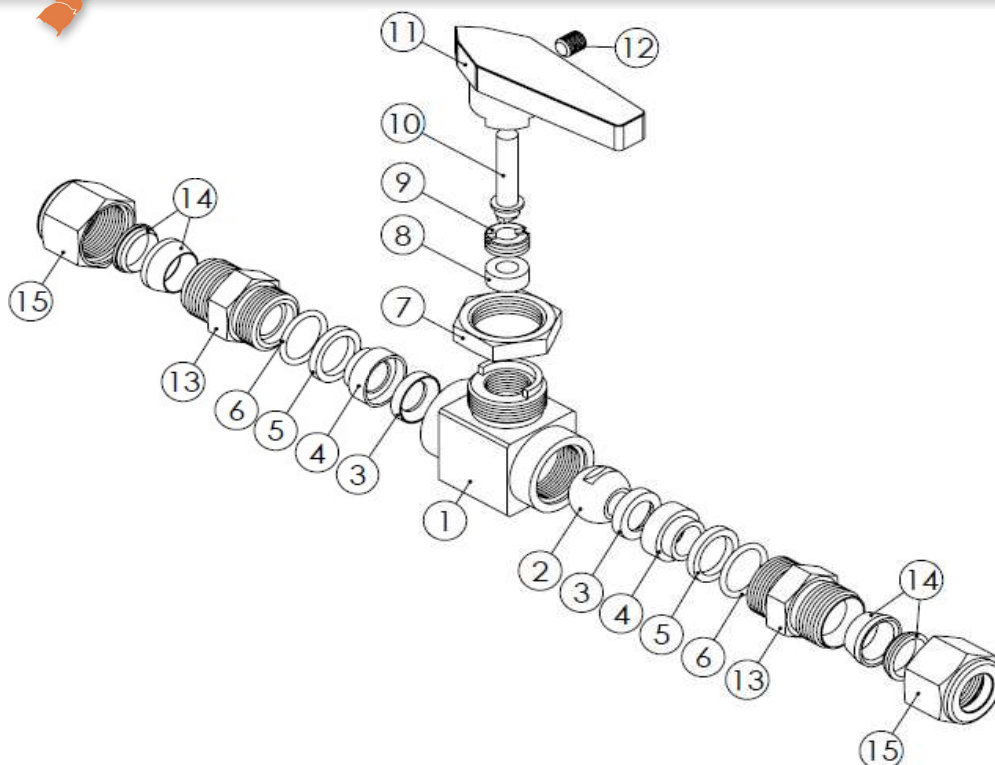


COMPONENTES DA VÁLVULA

Nº	Descrição	Material
01	Corpo	Barra Quadrada ASTM A276 (Inox316)
02	Esfera	ASTM A276 (Inox 316)
03	Anel de Peek	Peek Natural
04	Apoio da Esfera	ASTM A276 (Inox 316)
05	Assento da Conexão	Teflon PTFE
06	O'ring	Viton
07	Porca do Painel	ASTM A276 (Inox 316)
08	Gaxeta	Teflon PTFE
09	Porca Guia da Haste	ASTM A276 (Inox 316)
10	Haste de Esfera	ASTM A276 (Inox 316)
11	Manopla	Alumínio (Pintura Epóxi Preto)
12	Parafuso da Manopla	ASTM A276 (Inox 316)
13	Terminal	ASTM A276 (Inox 316)
14	Anilha Diant/Tras	ASTM A276 (Inox 316)
15	Porca de Aperto	ASTM A276 (Inox 316)

Informações Técnicas

Acionamento	1/4 de Volta
Montagem em Painéis	Furo de Fixação 23mm
Tipo (Passagem)	Fixo
Furo da Passagem da Esfera	8mm
Pressão Máxima de Trabalho	6000psi - Temperatura Ambiente
Temperatura de Trabalho	-54°C a +232°C

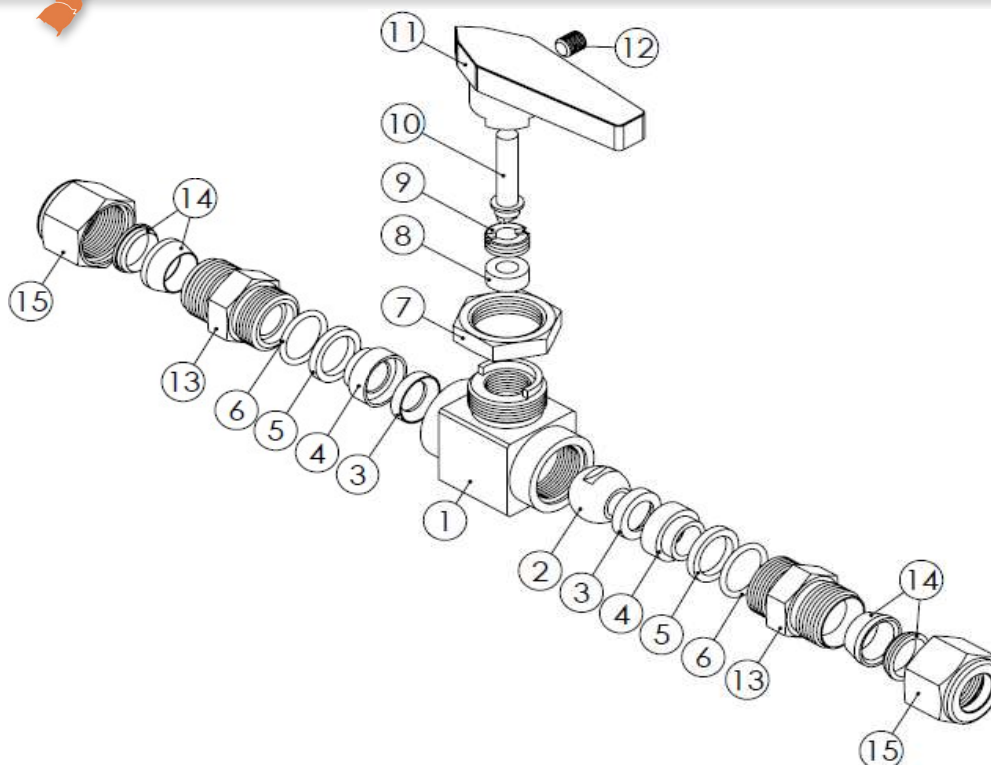


COMPONENTES DA VÁLVULA

Nº	Descrição	Material
01	Corpo	Barra Quadrada ASTM A276 (Inox316)
02	Esfera	ASTM A276 (Inox 316)
03	Anel de Teflon	Teflon PTFE
04	Apoio da Esfera	ASTM A276 (Inox 316)
05	Assento da Conexão	Teflon PTFE
06	O'ring	Viton
07	Porca do Painel	ASTM A276 (Inox 316)
08	Gaxeta	Teflon PTFE
09	Porca Guia da Haste	ASTM A276 (Inox 316)
10	Haste de Esfera	ASTM A276 (Inox 316)
11	Manopla	Alumínio (Pintura Epóxi Preto)
12	Parafuso da Manopla	ASTM A276 (Inox 316)
13	Terminal	ASTM A276 (Inox 316)
14	Anilha Diant/Tras	ASTM A276 (Inox 316)
15	Porca de Aperto	ASTM A276 (Inox 316)

Informações Técnicas

Acionamento	1/4 de Volta
Montagem em Painéis	Furo de Fixação 23mm
Tipo (Passagem)	Fixo
Furo da Passagem da Esfera	8mm
Pressão Máxima de Trabalho	1000psi - Temperatura Ambiente
Temperatura de Trabalho	-40°C a +200°C

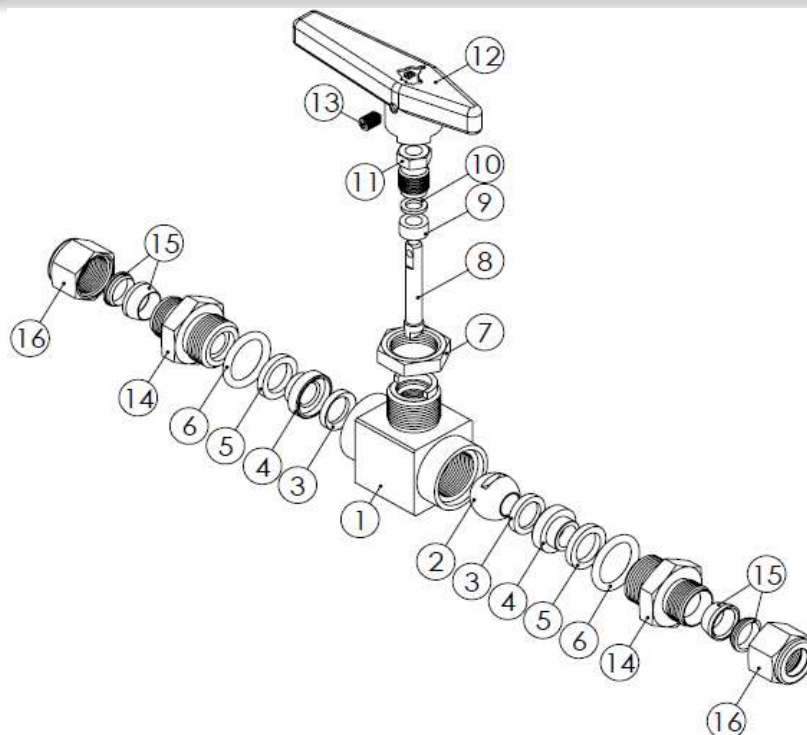


COMPONENTES DA VÁLVULA

Nº	Descrição	Material
01	Corpo	Barra Quadrada ASTM A276 (Inox316)
02	Esfera	ASTM A276 (Inox 316)
03	Anel de Teflon	Teflon PTFE
04	Apoio da Esfera	ASTM A276 (Inox 316)
05	Assento da Conexão	Teflon PTFE
06	O´ring	Viton
07	Porca do Painel	ASTM A276 (Inox 316)
08	Haste da Esfera	ASTM A276 (Inox 316)
09	Gaxeta	Teflon PTFE
10	Arruela	ASTM A276 (Inox 316)
11	Porca Guia da Haste	ASTM A276 (Inox 316)
12	Manopla	Alumínio (Pintura Epóxi Preto)
13	Parafuso da Manopla	ASTM A276 (Inox 316)
14	Terminal	ASTM A276 (Inox 316)
15	Anilha Diant/Tras	ASTM A276 (Inox 316)
16	Porca de Aperto	ASTM A276 (Inox 316)

Informações Técnicas

Acionamento	1/4 de Volta
Montagem em Painéis	Furo de Fixação 23mm
Tipo (Passagem)	Fixo
Furo da Passagem da Esfera	10mm
Pressão Máxima de Trabalho	1000psi - Temperatura Ambiente
Temperatura de Trabalho:	-40°C a +200°C

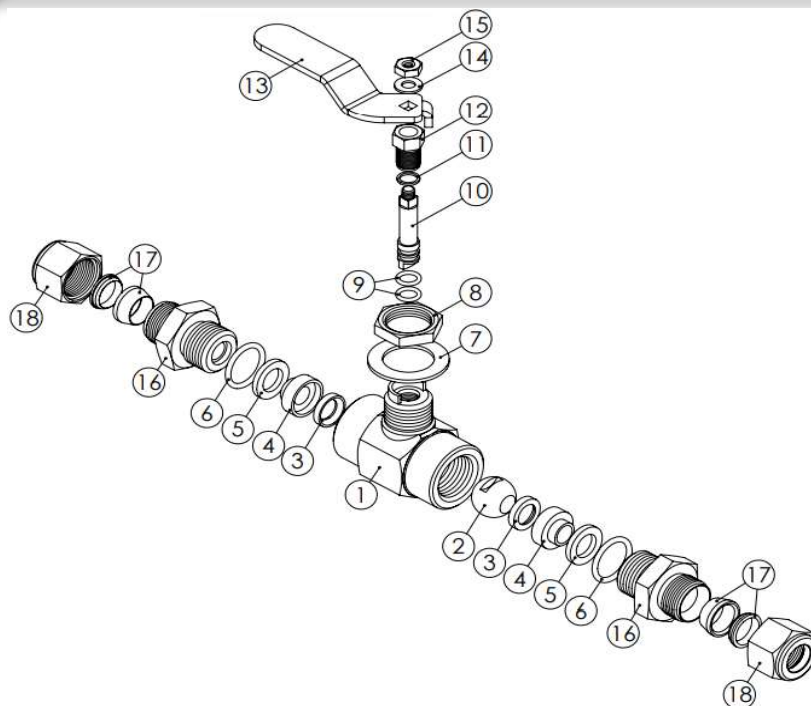

COMPONENTES DA VÁLVULA

Nº	Descrição	Material
1	Corpo	ASTM A182 (Inox 316)
2	Esfera	ASTM A 276 (Inox 316)
3	Anel de Peek	Peek Natural
4	Apoio da Esfera	ASTM A 276 (Inox 316)
5	Assento da Conexão	Teflon PTFE
6	O'ring do Terminal	Viton
7	Arruela do Painel	ASTM A 276 (Inox 316)
8	Porca do Painel	ASTM A 276 (Inox 316)
9	O'ring da Haste	Viton
10	Haste da Esfera	ASTM A 276 (Inox 316)
11	Gaxeta	Teflon PTFE
12	Porca Guia da Haste	ASTM A 276 (Inox 316)
13	Manopla	ASTM A 276 (Inox 316)
14	Arruela da Manopla	ASTM A 276 (Inox 316)
15	Porca da Manopla	ASTM A 276 (Inox 316)
16	Terminal	ASTM A 276 (Inox 316)
17	Anilha Diant/Tras	ASTM A 276 (Inox 316)
18	Porca de Aperto	ASTM A 276 (Inox 316)

Informações Técnicas

Acionamento:	1/4 de Volta
Montagem em Painéis:	Furo de Fixação 20mm
Tipo (Passagem):	Fixo
Furo da Passagem da Esfera:	8,50mm
Pressão Máxima de Trabalho:	6000psi - Temperatura Ambiente
Temperatura de Trabalho:	-54°C a +232°C