


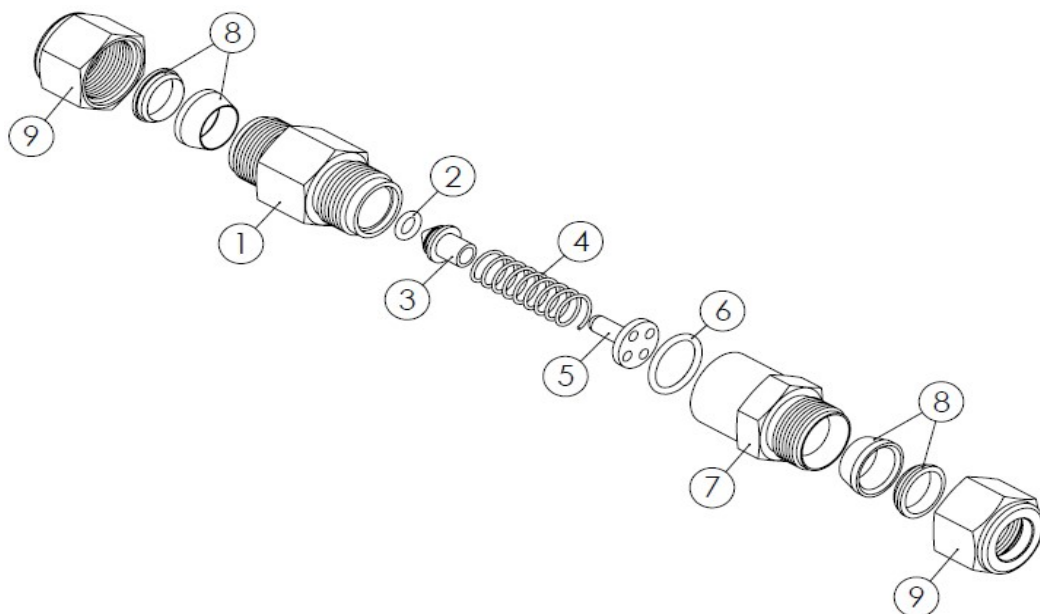


COMPONENTES DA VÁLVULA

Nº	Descrição	Material
01	Corpo	ASTM A276 (Inox 316)
02	O'ring	Viton
03	Agulha	ASTM A276 (Inox 316)
04	Mola	Aço Mola
05	Pino de Vazão	ASTM A276 (Inox 316)
06	O'ring	Viton
07	Corpo	ASTM A276 (Inox 316)
08	Anilha Diant/Tras	ASTM A276 (Inox 316)
09	Porca de Aperto	ASTM A276 (Inox 316)

Informações Técnicas

Pressão Mínima p/ Abertura	20psi Fixa
Pressão Máxima de Trabalho	6500psi - Temperatura Ambiente
Temperatura de Trabalho	-45°C a +148°C
Acionamento Por Mola e Pistão, Vedação por Cone e O'ring de Viton	

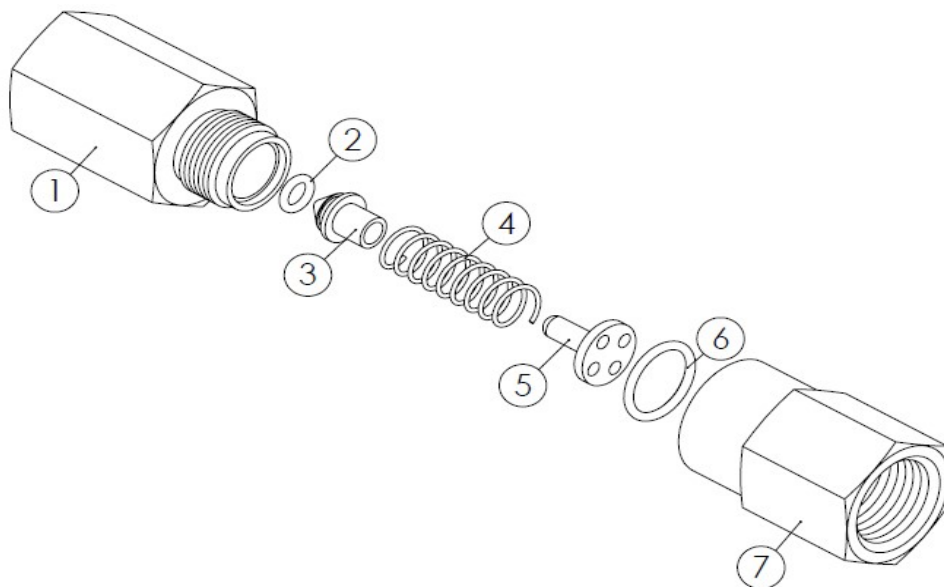


COMPONENTES DA VÁLVULA

Nº	Descrição	Material
01	Corpo	ASTM A276 (Inox 316)
02	O'ring	Viton
03	Agulha	ASTM A276 (Inox 316)
04	Mola	Aço Mola
05	Pino de Vazão	ASTM A276 (Inox 316)
06	O'ring	Viton
07	Corpo	ASTM A276 (Inox 316)

Informações Técnicas

Pressão Mínima p/ Abertura	20psi Fixa
Pressão Máxima de Trabalho	6500psi - Temperatura Ambiente
Temperatura de Trabalho	-45°C a +148°C
Acionamento Por Mola e Pistão, Vedação por Cone e O'ring de Viton	

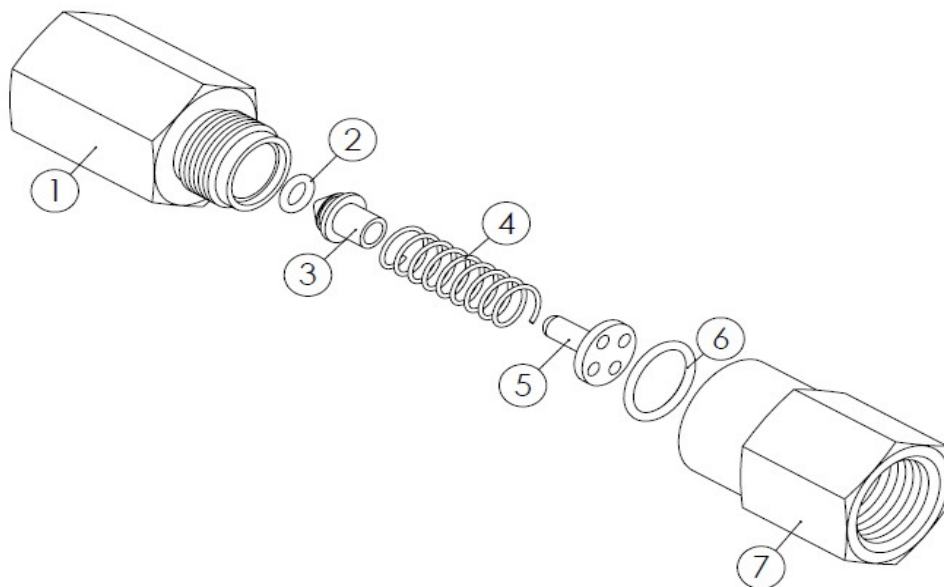


COMPONENTES DA VÁLVULA

Nº	Descrição	Material
01	Corpo	ASTM A276 (Inox 316)
02	O´ring	Viton
03	Agulha	ASTM A276 (Inox 316)
04	Mola	Aço Mola
05	Pino de Vazão	ASTM A276 (Inox 316)
06	O´ring	Viton
07	Corpo	ASTM A276 (Inox 316)

Informações Técnicas

Pressão Mínima p/ Abertura	20psi Fixa
Pressão Máxima de Trabalho	6500psi - Temperatura Ambiente
Temperatura de Trabalho	-45°C a +148°C
Acionamento Por Mola e Pistão, Vedação por Cone e O'ring de Viton	

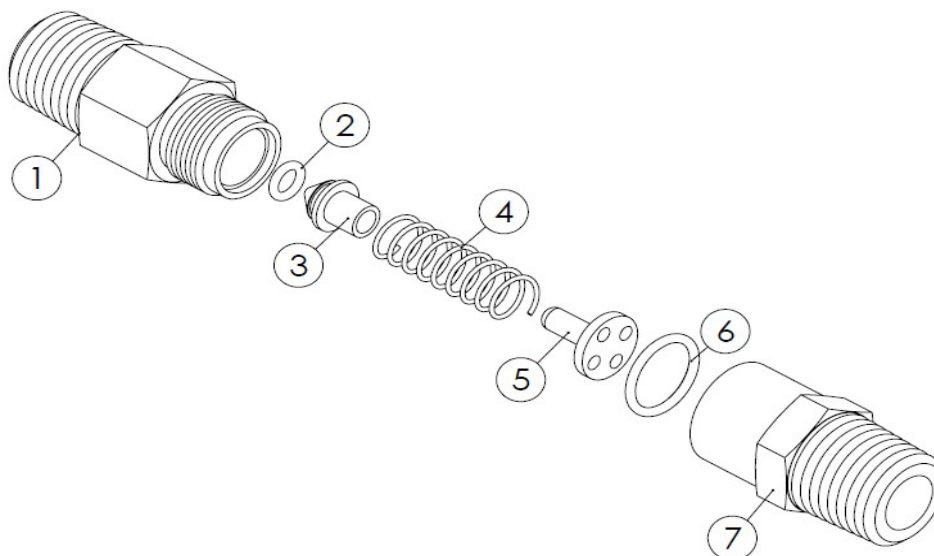

COMPONENTES DA VÁLVULA

Nº	Descrição	Material
01	Corpo	ASTM A276 (Inox 316)
02	O'ring	Viton
03	Agulha	ASTM A276 (Inox 316)
04	Mola	Aço Mola
05	Pino de Vazão	ASTM A276 (Inox 316)
06	O'ring	Viton
07	Corpo	ASTM A276 (Inox 316)

Informações Técnicas

Pressão Mínima p/ Abertura	20psi Fixa
Pressão Máxima de Trabalho	6500psi - Temperatura Ambiente
Temperatura de Trabalho	-45°C a +148°C
Acionamento Por Mola e Pistão, Vedação por Cone e O'ring de Viton	